

小米電視S 65吋MINI LED 2025

\$4,980.00



mitv.com.hk

小米电视 S 65 (Mini LED) 2025

全新低反屏 画质新旗舰






旗舰新机 体验跃升

小米电视首发 低反屏

更低反光 更高对比度

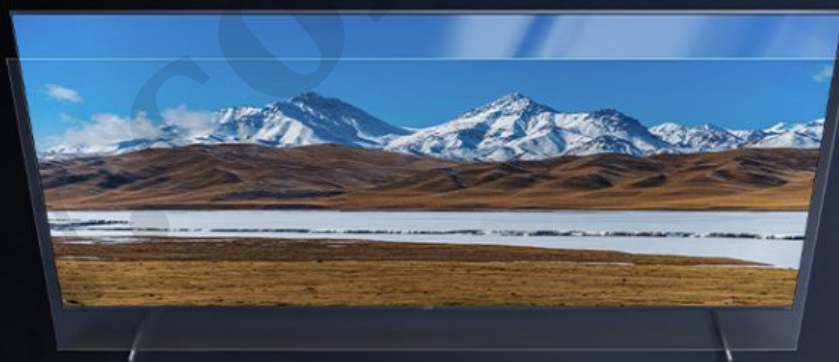

532 分区 Mini LED

1700nits 峰值亮度

高阶分区 精密控光



明暗画面 亮出细节



288Hz* 超高刷

4K 144Hz



小米澎湃OS 2

内置超级小爱 全生态 AI 智能助手



Xiaomi HyperOS

小米澎湃OS

大师画质引擎

AI 画质精调 性能释放



哈曼大师级调音

Harman AudioEFX

HARMAN
AudioEFX

超薄一体化机身

微距贴墙



小米青山护眼

突破性医工融合护眼方案



* 首发指小米电视产品中首次使用低反屏

突破画质新层次

低反屏

小米电视首发 低反屏 更高对比度 更低反光

采用高阶 VA 面板，同时配备多层光学薄膜设计，精确控制各层厚度和折射率，实现入射光线干涉相消，低反膜的使用可以大幅减少屏幕反射光的强度，使整机反射率降至 1.8% 的超低水平，确保屏幕黑色区域显示更纯正、画面对比度更高。

整机反射率


1.8%

小米电视 S Mini LED	1.8%
雾面低反	2.6%
无低反	5%


低反膜反射率 (LR)

0.5%

小米电视 S Mini LED 2025 系列



小米电视 S 系列

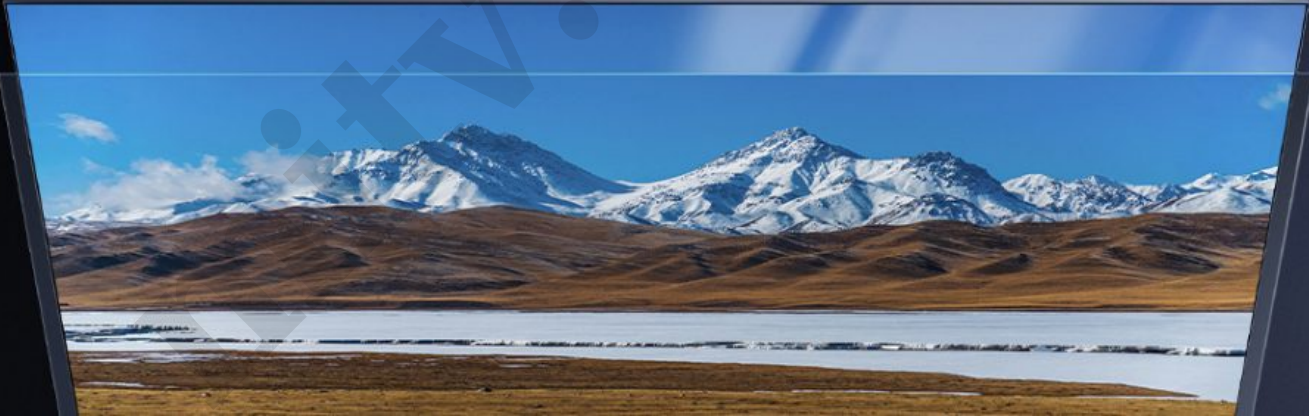

真正解决观影痛点，带来进阶的画质体验：

更低反射率

白天看：强光下不泛白，看清每个画面



S Mini LED 2025



普通电视 *

更高对比度

观影时：暗场戏不发灰，看到每处细节



S Mini LED 2025



普通电视 *


* 普通电视指，原小米电视 S 系列 * 效果展示仅供参考，请以实际使用体验为准

Mini LED 高阶分区

光影精准控制 画面细节惊艳呈现

高端 Mini LED 显示技术, 将屏幕分成大量独立的背光分区, 精准控制画面每一处的明暗。同时搭载 light sensor 光传感器, 可以实时感应环境光线变化自动调整亮度, 最新添加色温传感器, 实时调节画面色温, 实现对环境色温的自适应, 同时新增 HDR 下的环境自适应映射, 令画面亮的生动, 暗的深邃, 影像纤毫毕现, 光影十分动人。



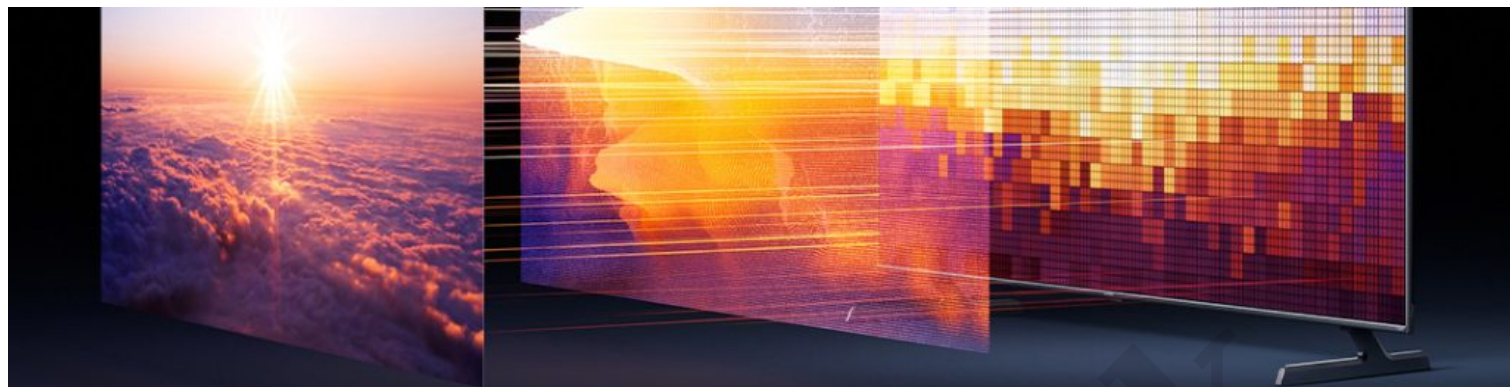


Mini LED

新一代高动态显示技术



532 分区

高阶背光分区



Light sensor

光传感器（亮度、色温）

1700nits 峰值亮度

激发非凡光影表现

高亮度配合高效的分区背光控制, 实现出色的明暗对比, 带来媲美真实世界的光影层次。从日出的光芒万丈, 到夜晚的点点星河, 层次细节清晰可见, 跃然眼前。



1700nits*

峰值亮度


0.0001nits*

媲美 OLED 纯黑亮度

17000000:1*

动态对比度

升级发光灯芯、超感光透镜，更亮更均匀
整机发光亮度 提升 425% 聚光性能 提升 472%

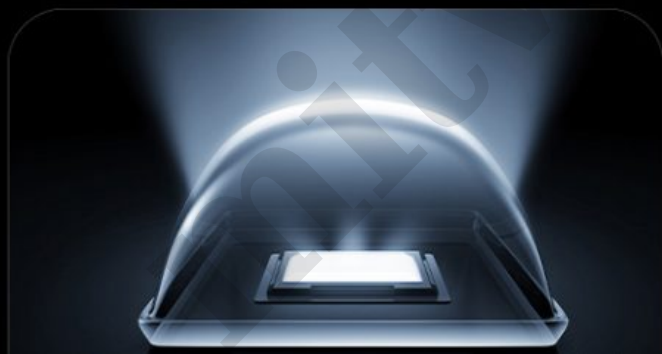

升級燈芯、透鏡

普通燈芯、透鏡

多色溫色彩還原技術 好顏色 精準可見

多色溫、三色域專業色彩呈現，出廠多色域逐台校準，同時針對在開啟 Local Dimming 時不同亮度下的色溫進行調校，讓不同亮度下的色溫自動調節，保障全場景色准準確性。

10.7 億色

 $\Delta E \approx 2^*$

94% DCI-P3*



小米青山护眼 医工融合护眼方案

结合显示光学和视觉健康维度，从眼脑身心人因维度，
打造更专业的护眼屏。减少屏幕对眼睛刺激



S++

「中国信息通信研究院」「中山大学中山眼科中心」
联合制定全新视觉健康医工融合标准

中国质量认证中心
视觉健康友好度 S++ 认证

Mini LED

Mini LED 发光基材 + 低蓝光算法，
有效降低有害蓝光占比

20KHz

万级超高频混合调光
减少屏幕对眼睛刺激

环境光亮度和色温算法

屏幕亮度 / 色温与环境光精准匹配
降低视觉疲劳感




激 发 画 质 新 高 度

大师画质引擎



大师画质引擎 2.0

全栈色彩引擎 
还原自然 缤纷绚丽

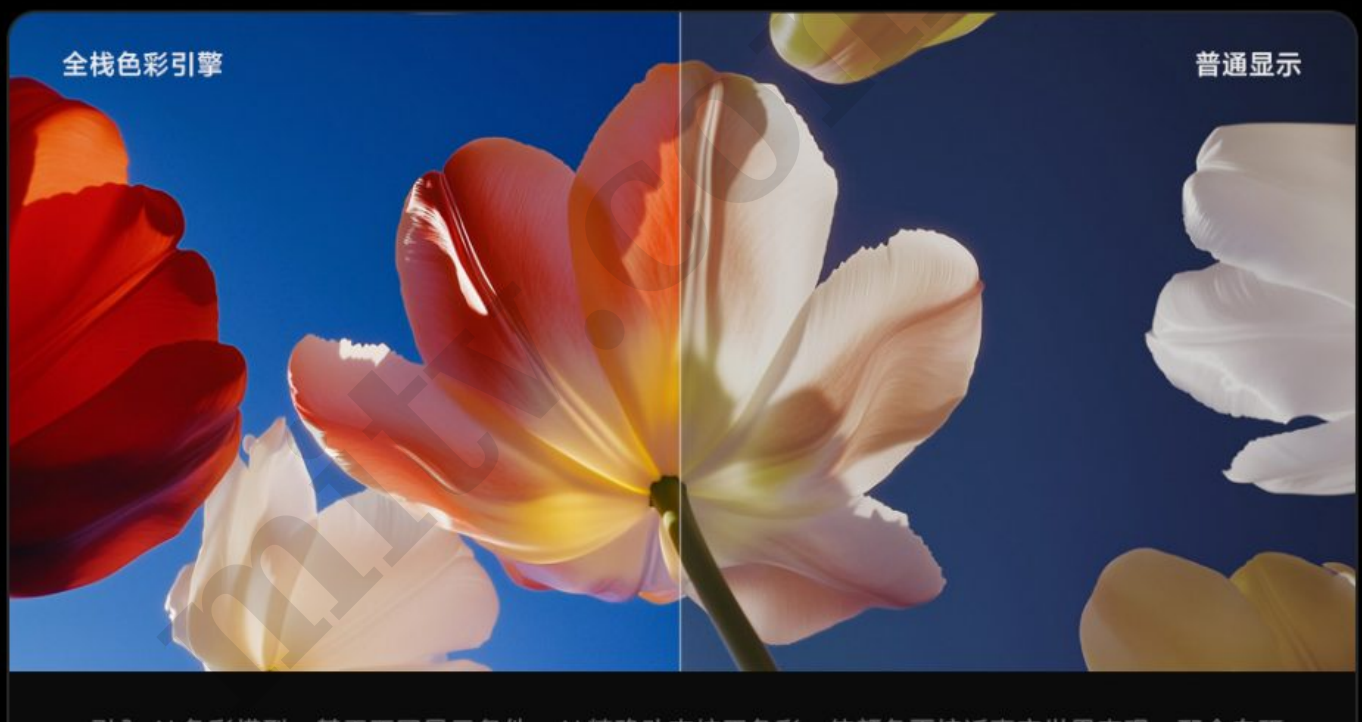

引入 AI 色彩模型，基于不同显示条件，AI 精确动态校正色彩，使颜色更接近真实世界表现。配合自研色彩处理架构和色域扩展算法，实现低色域信号到广色域空间的自然映射，呈现自然世界的奇光异彩

全局控光引擎 光域掌控 明暗有度

全局控光引擎

普通显示



控光引擎全新升级，自研 Local Dimming 算法配合自研 AI 算法，预测不同场景更优背光控制策略，实现更高亮和暗场细节。支持疾速背光响应，大幅改善背光拖影和抖动现象，大幅减轻光晕

对比度增强引擎

层次丰富 立体通透


对比度增强引擎

普通显示

自研动态对比度增强算法，重构底层软件，配合 AI 智能强化画面层次感和通透度。同时新增自研数据库，对画面对比度提供更精准智能的适配，带来立体通透、清晰自然、层次丰富的超画质感受


色准引擎


三色域逐台校准 色彩更精准

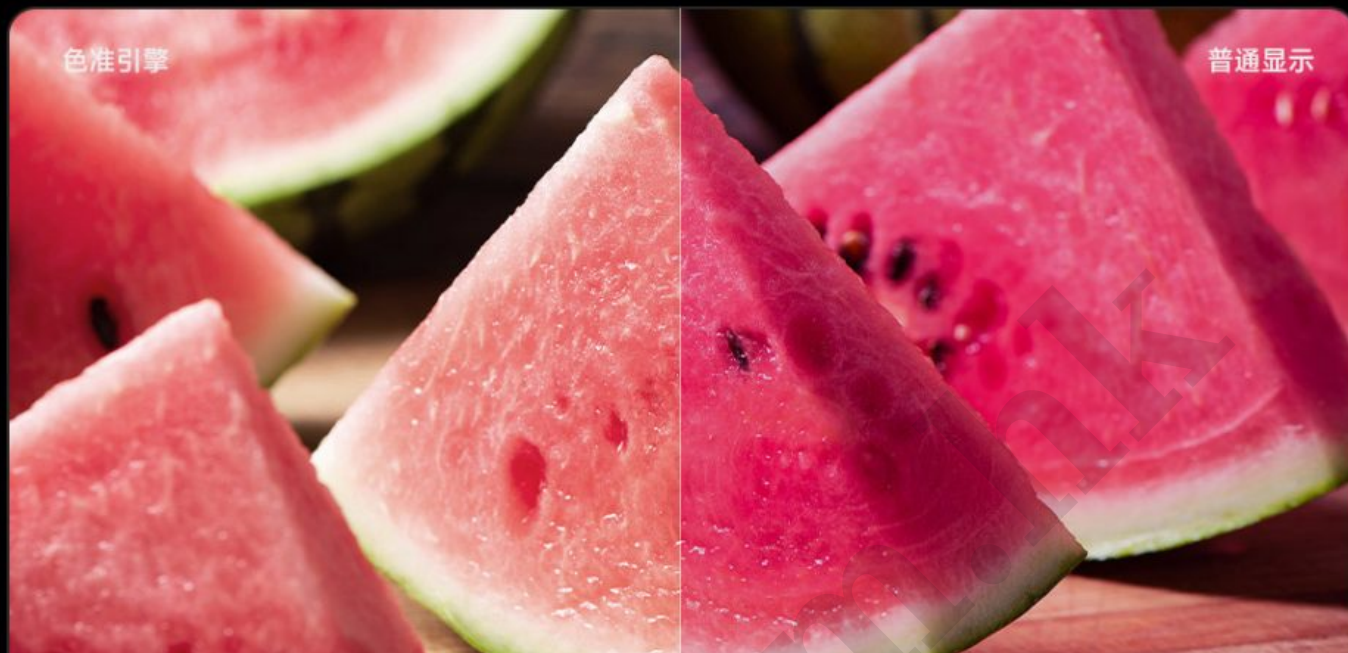

多色温、三色域出厂逐台调校，同时针对在开启 Local Dimming 时不同亮度下的色温进行调校，让不同亮度下的色温保持一致，在全场景下颜色显示更精准、更真实


动态清晰引擎 🦋 运动细节 清晰可辨

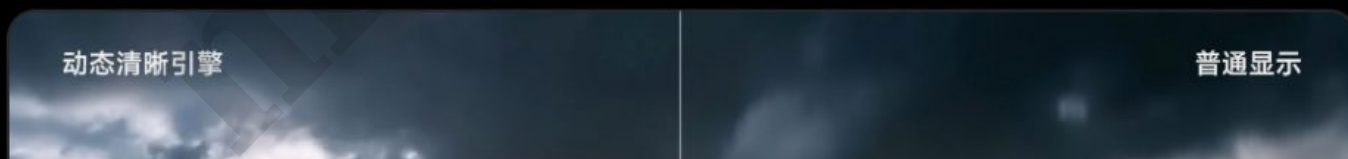


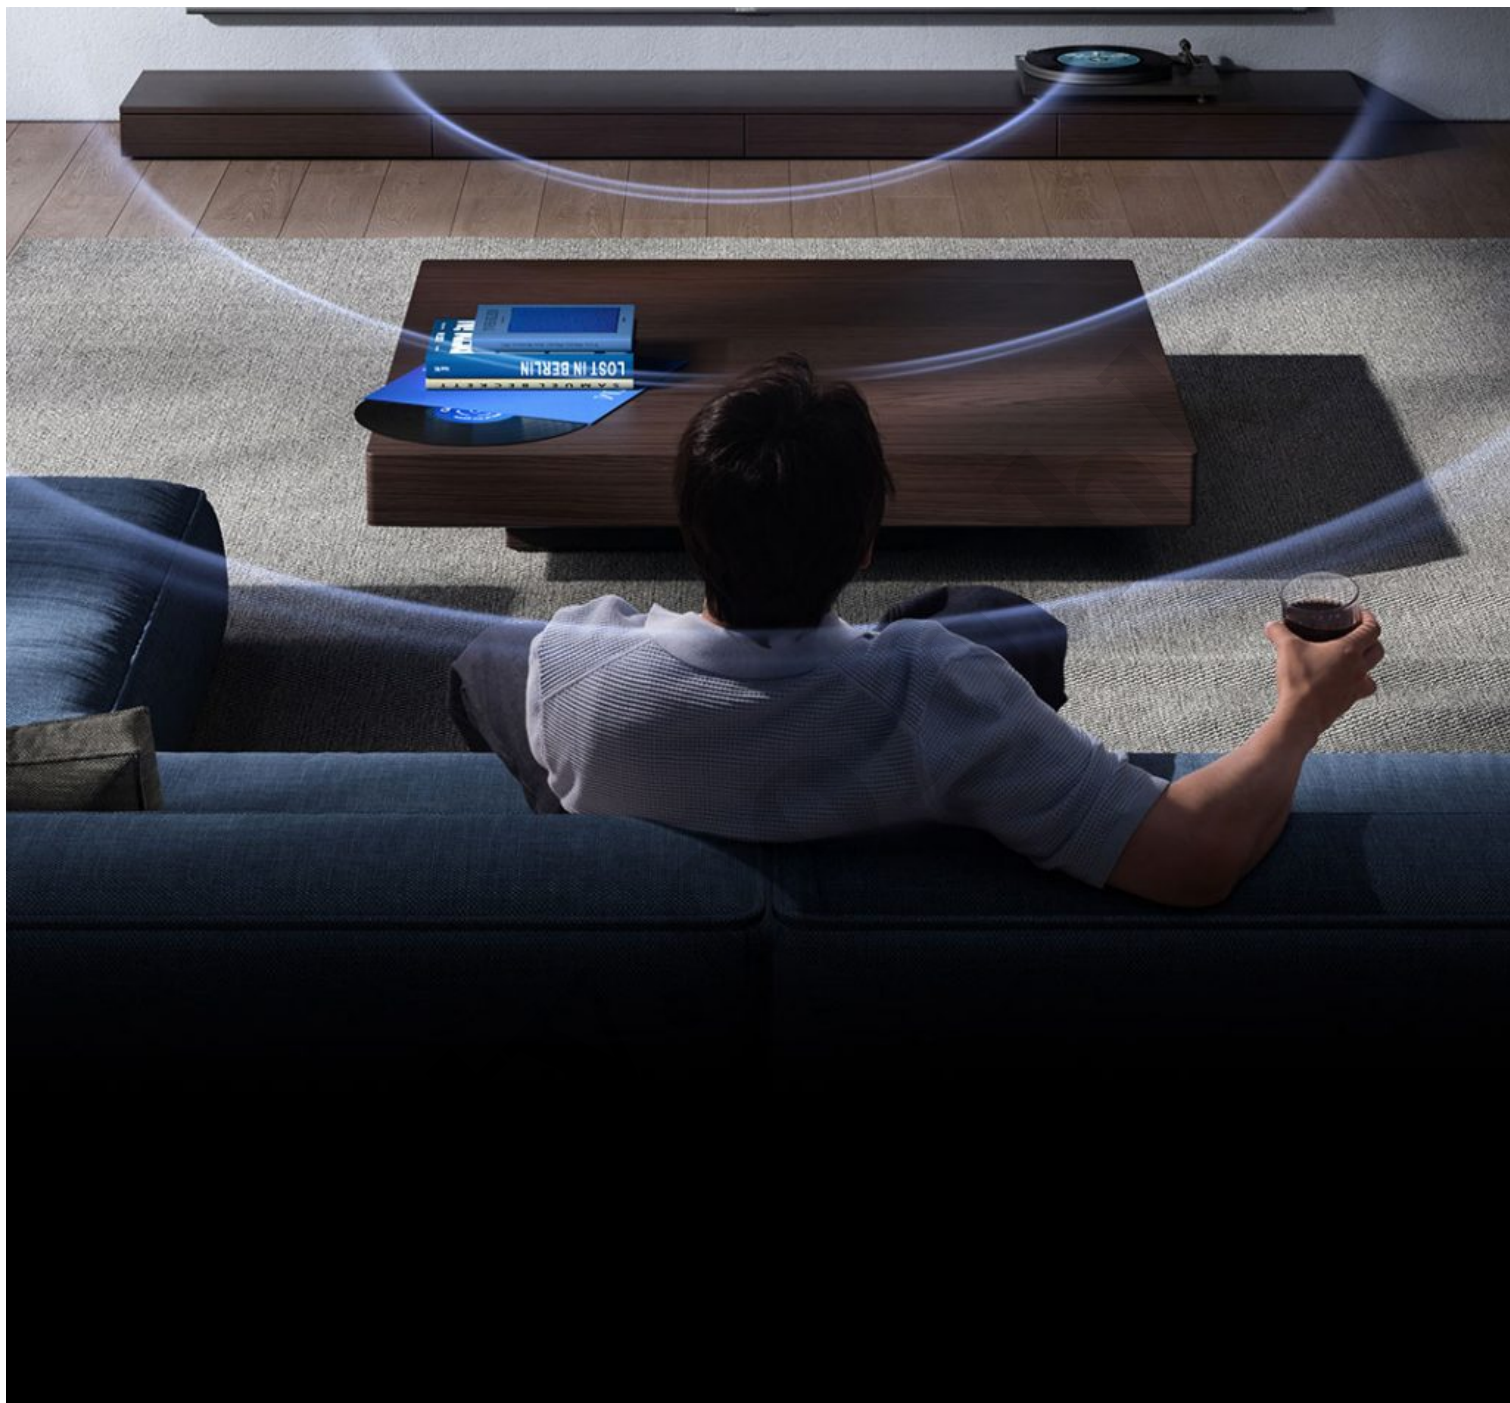

双路满血 HDMI 2.1 接口 WiFi 6 超速通道 火力全开

搭载双路 HDMI 2.1 接口，输入延迟更低，同时还有
WiFi 6 疾速传输，双重畅享不停歇

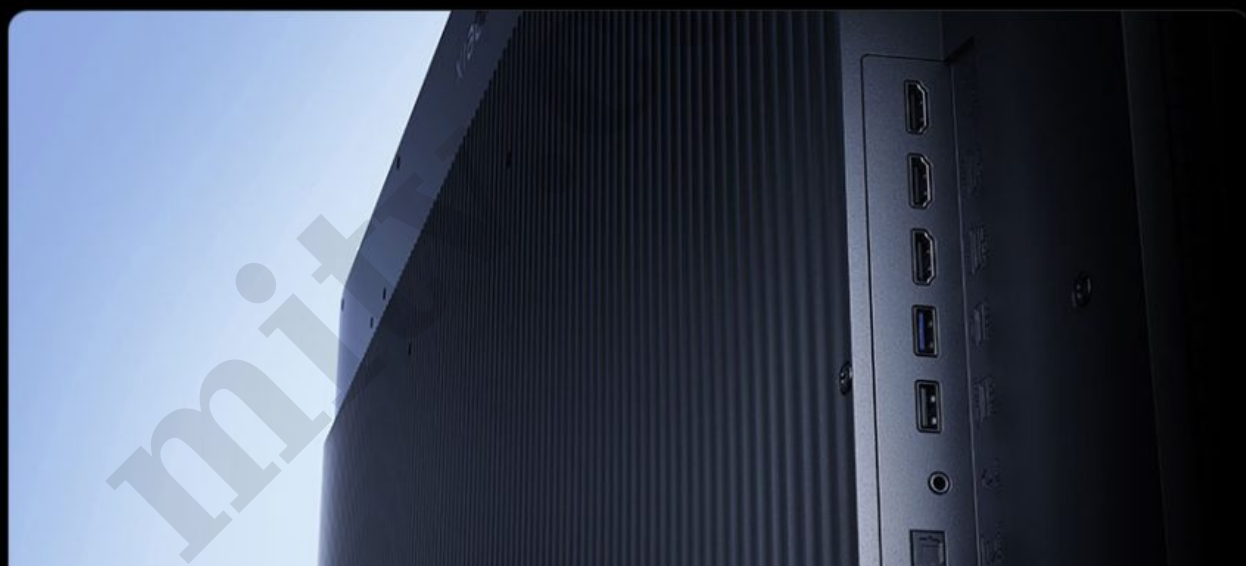

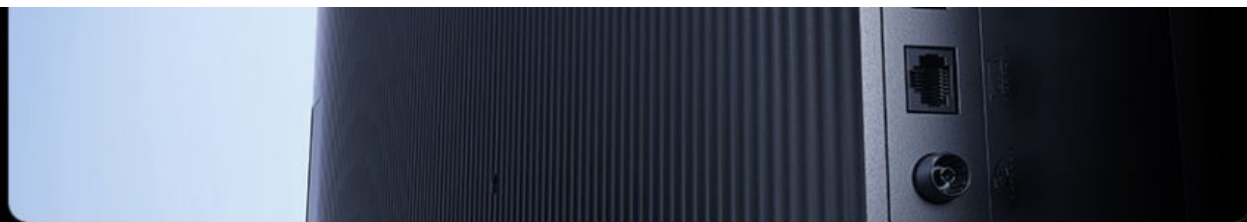

HDMI 2.1 x2

连接游戏主机 / 高清播放器

HDMI 2.0 x1

连接电脑 / 主机 / 盒子

USB 3.0 + USB 2.0

连接 U 盘

AV Input

连接机顶盒

Optical

连接音响

Antenna

连接有线电视

Network

连接网线

海量影视资源 观影看剧超享受

追剧、观影、看综艺样样精通，更有智能学习推荐算法，懂你所爱。小米影视 VIP 权益升级，覆盖爱奇艺、粤视厅、梨园行、爱动健身，2.5 万多部精彩内容随心看

 小米影视VIP






超级小爱 不止远场语音 更是全生态 AI 智能助手

模糊搜索 准确识别，复杂指令 便捷直达



多种主题动态屏保 选你所爱

全系列丰富主题，满足不同家居氛围
与小米手机互联，可在电视屏幕轻松留便签 *

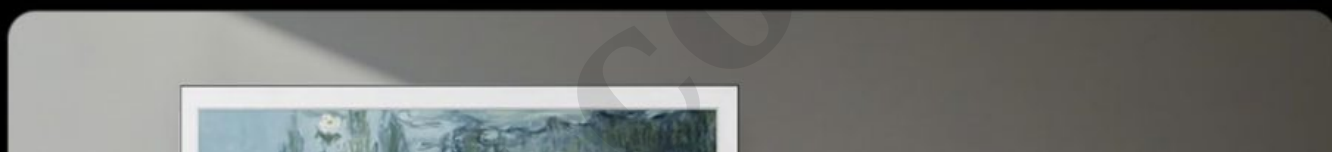

mitv.

AI 艺术名画主题

流动的艺术盛宴

生态鱼缸主题


治愈系生动景观

窗景主题

自然 / 都市 世界无界

经典景观主题

沉浸自然世界

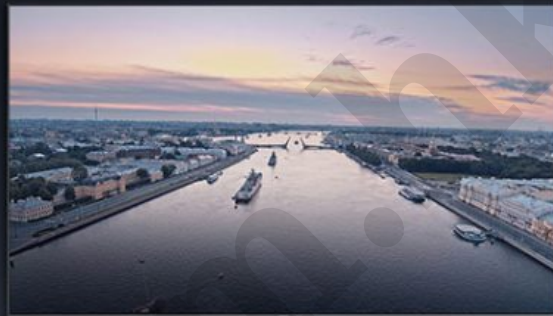

* 搭载 HyperOS 2.0 及以上系统的手机机型支持该能力，部分机型因硬件限制暂不支持

NFC 遥控器

更强适配，轻松投屏

自带 NFC 功能* 的语音遥控器，省略繁琐操作，手机一碰遥控器，观看的内容就能轻松投到电视大屏。





高 端 設 計 尊 貴 服 務

优雅尊享

金属全面屏 *

98% 屏占比 *，全面屏更沉浸



超薄一体化机身 微距贴墙



小米电视 S 65 **Mini LED** 2025

全新低反屏 画质新旗舰



Mini LED显示技术

1700nits峰值亮度

大师画质引擎2.0

哈曼大师级音质

超薄一体化机身

低反屏

288Hz超高刷

小米澎湃OS 2

小米青山护眼

参数配置

显示参数

分辨率：3840×2160

色准： $\Delta E \approx 2$

色域：DCI-P3 94%

刷新率：288Hz*

*需开启288Hz竞技模式

处理器和存储

CPU: Cortex-A73四核

内存：4GB

GPU: G52 MC1

闪存：64GB

无线配置

WiFi: WiFi 6

蓝牙：支持蓝牙 5.2

红外：支持

接口及数量

HDMI 2.1: 2个 (HDMI 2支持eARC)

HDMI 2.0: 1个

Antenna: 1个

AV: 1个 (三合一复合接口)

S/PDIF: 1个 (光纤)

LAN网口: 1个 (百兆)


USB: 2个 (1个USB3.0, 1个USB2.0)

扬声器


发声单元: 4单元, 2个高音+2个全频


扬声器功率: 2×15W

尺寸重量

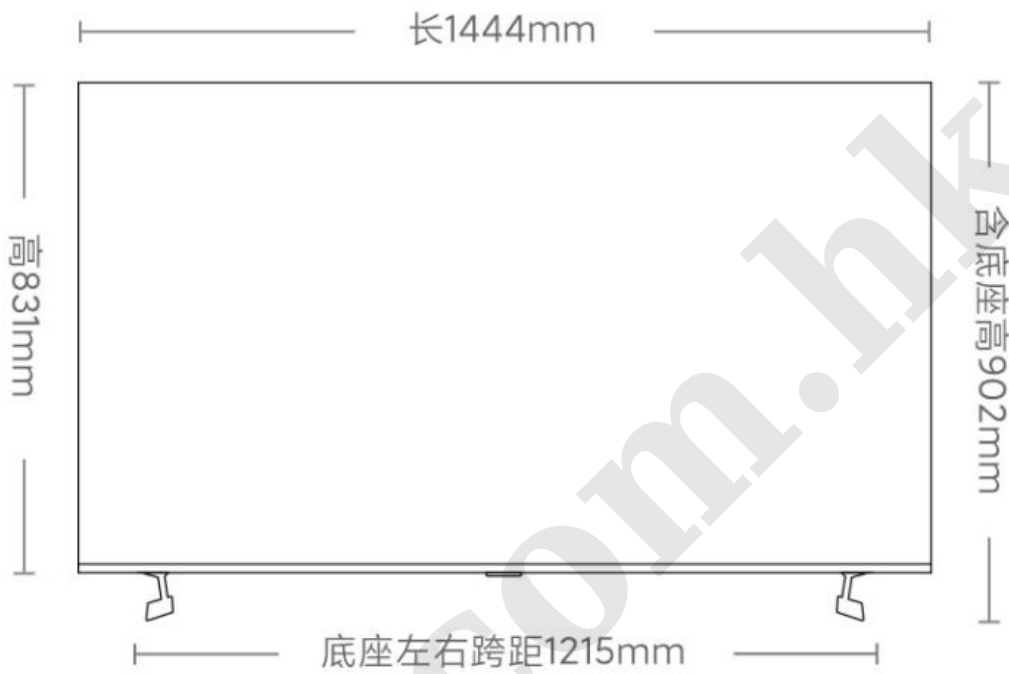

裸机含底座重量：约18.3kg；裸机不含底座重量：约18kg



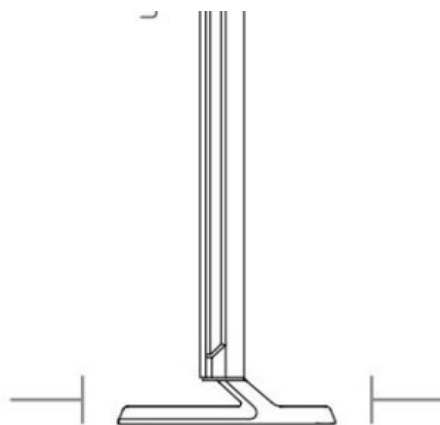

底座厚度330mm

* 电视外包装尺寸: 1630mm*150mm*985mm;

* 上图仅为示意, 产品外观请以实物为准建议您座装时将电视放置于大于电视宽度的水平平面上,并充分考虑承重能力。



* 尺寸、重量等参数由于测试环境、测试手法、测试设备不同可能会存在差异, 具体信息请以实测为准。

* 不同机型可能存在远场语音或红外接收器等部分突起, 高度大约1cm, 具体尺寸请咨询客服。

壁挂尺寸

支持壁挂, 如有需要请拨打950816

注: 螺丝直径、长度视产品型号而异, 为了避免产品内部损伤, 建议您使用专用壁挂架。

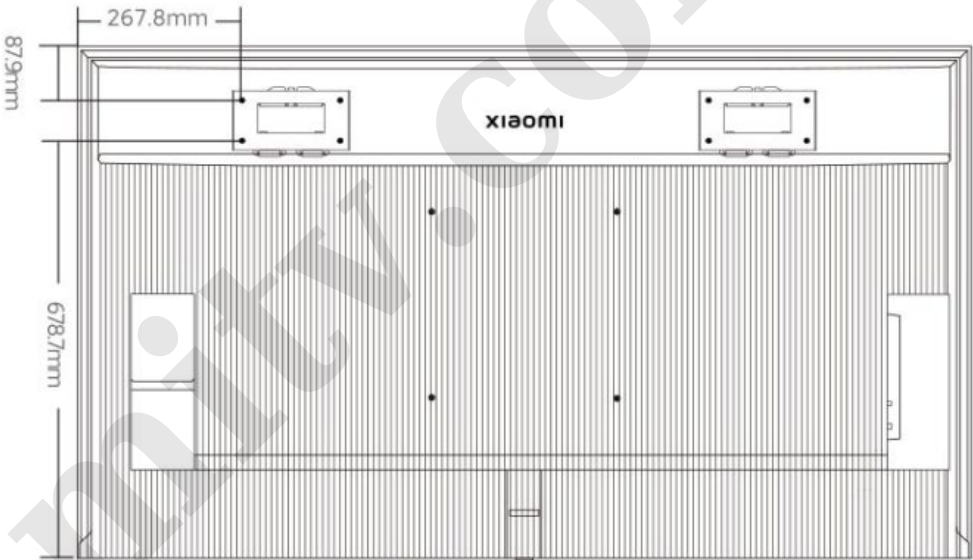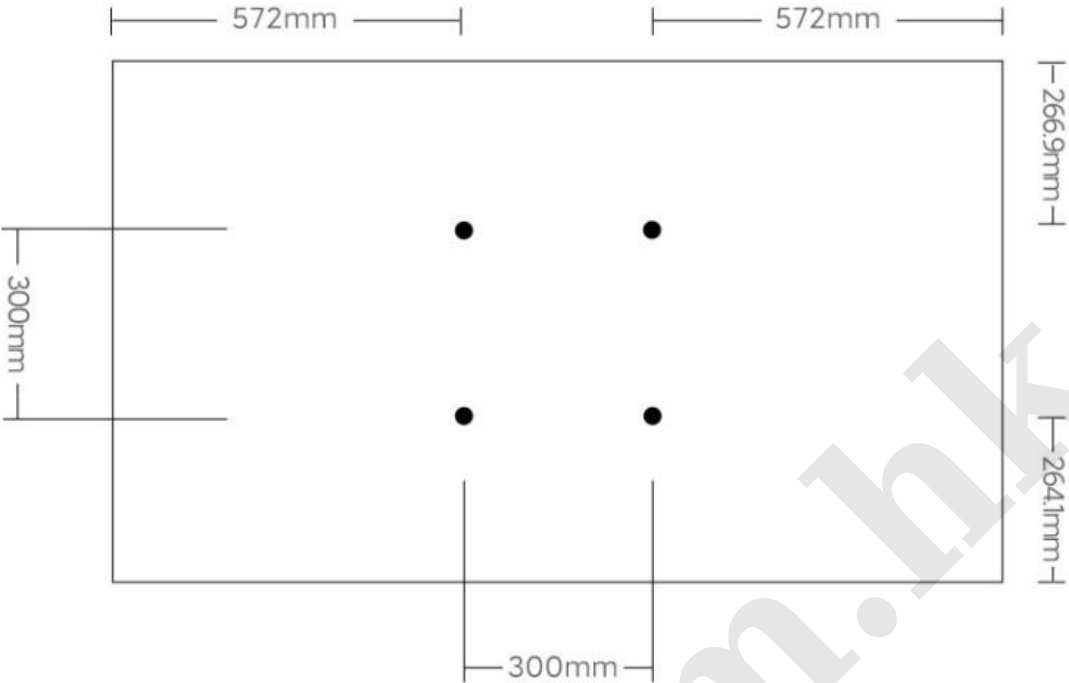

电源和操作环境

电压: 220V~50/60Hz

功率: 280W

工作温度: 0°C ~ 40°C

相对湿度: <80%

存储温度: -15°C ~ 45°C

湿度: 20% ~ 80%

待机功率: ≤0.5W

mitv.com.hk