




NB P250(75-90吋)電動升降車架 移動電視架 通用架 會議電視架（合小米電視用）

產品其他圖片

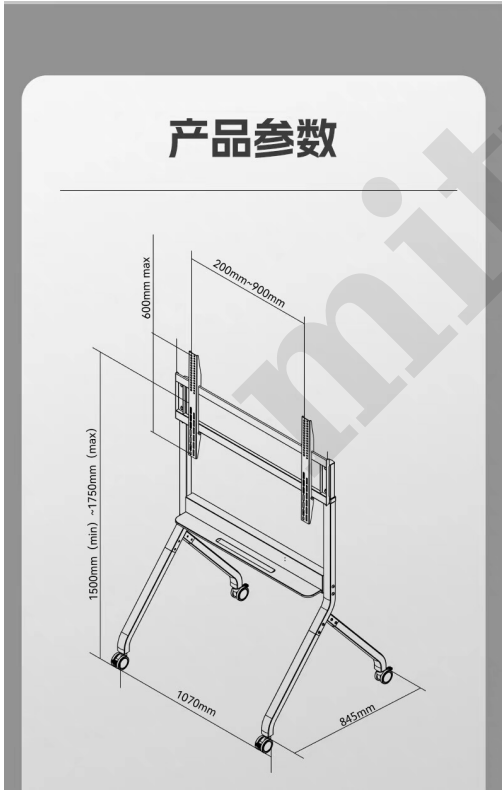

型号 P220	颜色 枪黑
承重 90.9KG	适用尺寸 75-90英寸
升降高度 250mm	额定功率 50W Max
输入电压 100~240V 50/60HZ	电机数量 单电机
操作方式 无线遥控/触控调节	材质 冷轧钢板
安装孔距 200×200~900×600mm	

移动推车支架-电动款 参数对比图					
型号	P150	P220	P320	T70	T100
尺寸(in)	75-90	75-90	80-110	75-100	75-120
承重(kg)	68.2	90.9	90.9	136.4	136.4
升降行程(mm)	1250-1500	1500-1750	1500-1750	1100-1600	1250-1750
材质	冷轧钢板	冷轧钢板	冷轧钢板	铝合金	铝合金
电机数量	单电机	单电机	单电机	双电机	双电机
资质	CE	CE	CE	CE	CE
控制方式	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控
孔距(mm)	200*200~900*600	200*200~900*600	200*200~1200*600	400*400~1000*600	200*200~1000*600
功能	电动升降 童锁设置	电动升降 童锁设置	电动升降 童锁设置	电动升降 高度记忆 童锁设置	电动升降 高度记忆 童锁设置 7色RGB灯带

mitv.com.hk



一面科技一面艺术

升降移动由心生，灵活调整，随心所欲，让
每一个观影瞬间都充满惊喜。



打破空间的束缚

智行天下，光耀未来：电动智能移动新篇章，这是一种全
新的生活方式，让自由与便捷成为你生活的常态

智能控制芯片 多重安全保护

在遇到过载、过热和立柱不同步时，自动停止运行保护机身和家人的安全。



升降由心 解密空間奧義

精准控制，轻松升降，感受科技的力量，简化您的每一步。

1750 ▶

1500 ▶



250mm升降空间

一键升降，提高观屏视觉体验

NB特研强扭力电机 稳定升降不晃动

核心科技优选电机，凭借其卓越的电机驱动系统，精准的速度控制让您可以轻松应对各种环境。



强动力



低噪音



超平稳



75-90英寸 轻松挂

多孔位调节，大屏电视轻松挂。适应市场上
大多数电视机尺寸。



多适配
孔距可调



易安装
免打孔不伤墙

安全童鎖 一键锁定 防止误触

一键操作，多重安心。为孩子的安全
环境添加一份额外的保护。



外觀別具匠心 潮流造型 新穎設計

人字形腿部支架，恒久穩定托舉，
力學與美学的精妙融合。



90KG超强承载 受力均衡 防晃防倾倒

已通过3倍承重测试

受力均衡 防晃放倾倒，安全感十足



黄金三角 稳固支撑

黄金三角设计，稳如磐石。优化结构，为生活添稳定，让每一处支撑都成为信任的象征。



造型簡潔轻盈 不占底部空間

轻巧简洁，释放空间。尽享生活美学，畅享每一寸底部自由，颜值更出众



一体化置物架 释放空间潜能

融合储物与展示，打造多功能生活艺术空间。



轻松征服斜坡 无畏挑战

斜坡也能轻松行，
无惧地形限制，自由前进



4英寸PRO级万向轮 减震不伤地板

优质脚轮，减震耐磨，对地板更友好；脚踩式刹车，一踩即停，轻松锁定。



360°自由旋转

自带脚踩式刹车

医用级静音轮

10db < 30db 55db >120db

落叶声音 滚轮 正常说话 干扰噪音

CE认证 品质值得信赖

严苛认证轻松过检，
匠心打造，品质经得起推敲



简单易用 轻松拆卸安装


拆卸安装方便，无需专业技能，
人性化设计，提高使用效率。



人性化设计 细微之处更贴心

防脱落挂钩

防脱落设计 安全保障

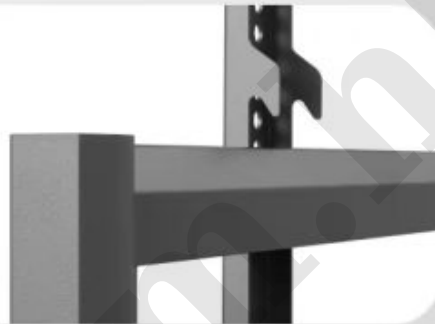

360°转向轮

带脚踩式刹车,防滑设计

多功能集成端口

高度可视化触控面板




安全卡扣设计

防止电视滑动



产品参数

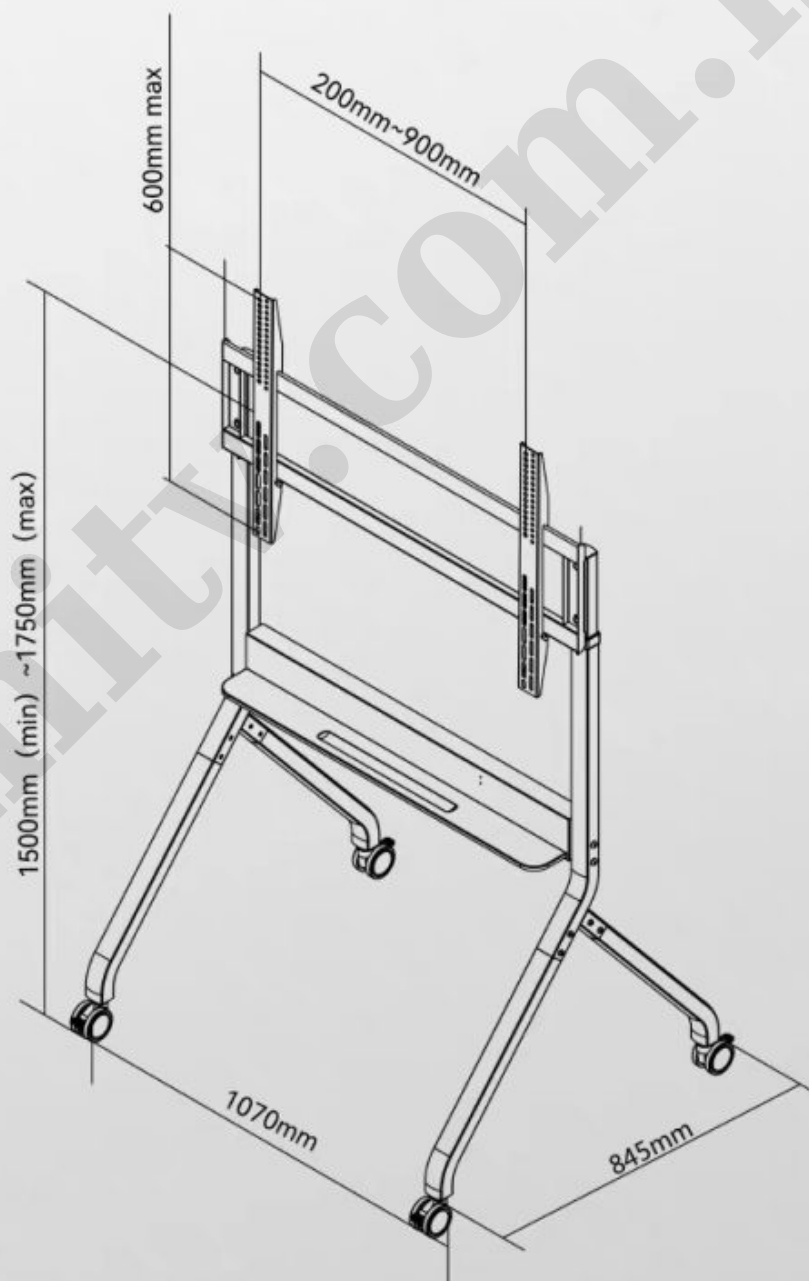

型号
P220

颜色
枪黑

承重
90.9KG

适用尺寸
75-90英寸

升降高度
250mm

额定功率
50W Max

输入电压
100~240V 50/60HZ

电机数量
单电机

操作方式
无线遥控/触控调节

材质
冷轧钢板

安装孔距
200×200~900×600mm


电视安装效果展示



以上为参考示意图

实际按照电视机尺寸+净重+孔位在支架参数内即可使用

移动推车支架-电动款 参数对比图

					
型号	P150	P220	P320	T70	T100
尺寸(in)	75-90	75-90	80-110	75-100	75-120
承重(kg)	68.2	90.9	90.9	136.4	136.4
升降行程(mm)	1250-1500	1500-1750	1500-1750	1100-1600	1250-1750
材质	冷轧钢板	冷轧钢板	冷轧钢板	铝合金	铝合金
电机数量	单电机	单电机	单电机	双电机	双电机
资质	CE	CE	CE	CE	CE
控制方式	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控	遥控+触控
孔距(mm)	200*200 ~900*600	200*200 ~900*600	200*200 ~1200*600	400*400 ~1000*600	200*200 ~1000*600
功能	电动升降 童锁设置	电动升降 童锁设置	电动升降 童锁设置	电动升降 高度记忆 童锁设置	电动升降 高度记忆 童锁设置 7色RGB灯带